RENVOY.

A, assamblage de l'ouvrage,
B, premiere Roüe avec son Cilindre portant une autre roüe qui sert pour Remonter, avec Lanterne, et manivelle tenant au montant de la machine.
C, Deuxieme roüe portant une Lanterne de dix fuseaux qui s'engraine dans la premiere,
D, Roüe nommée roüe de Rencontre avec sa Lanterne de dix fuseaux.
E. Roüe de remont.
F. Balancier,
G. manivelle, pour remonter le Cilindre
H. poullies,
I. Cordages,
K, poid,
L, Caisse à quatre Compartiments,
M. Poteaux montant, dans les qu'els sont enchassée les Crapaudines qui portent les pivots qui Soutiennent la Caisse,
N, arboutants,
O, Semelle,
P, fermeture de la Caisse,

Nª. On peut faire aller la machine à simple poulie huit heures, et avec deux poulies 16. heures,
Le Cilindre porte un ressort dormant pour le remonter sans bruit.
Les garnitures du pivot seront en Cuivre.

Élévation de la Machine du Côté de la manivelle.

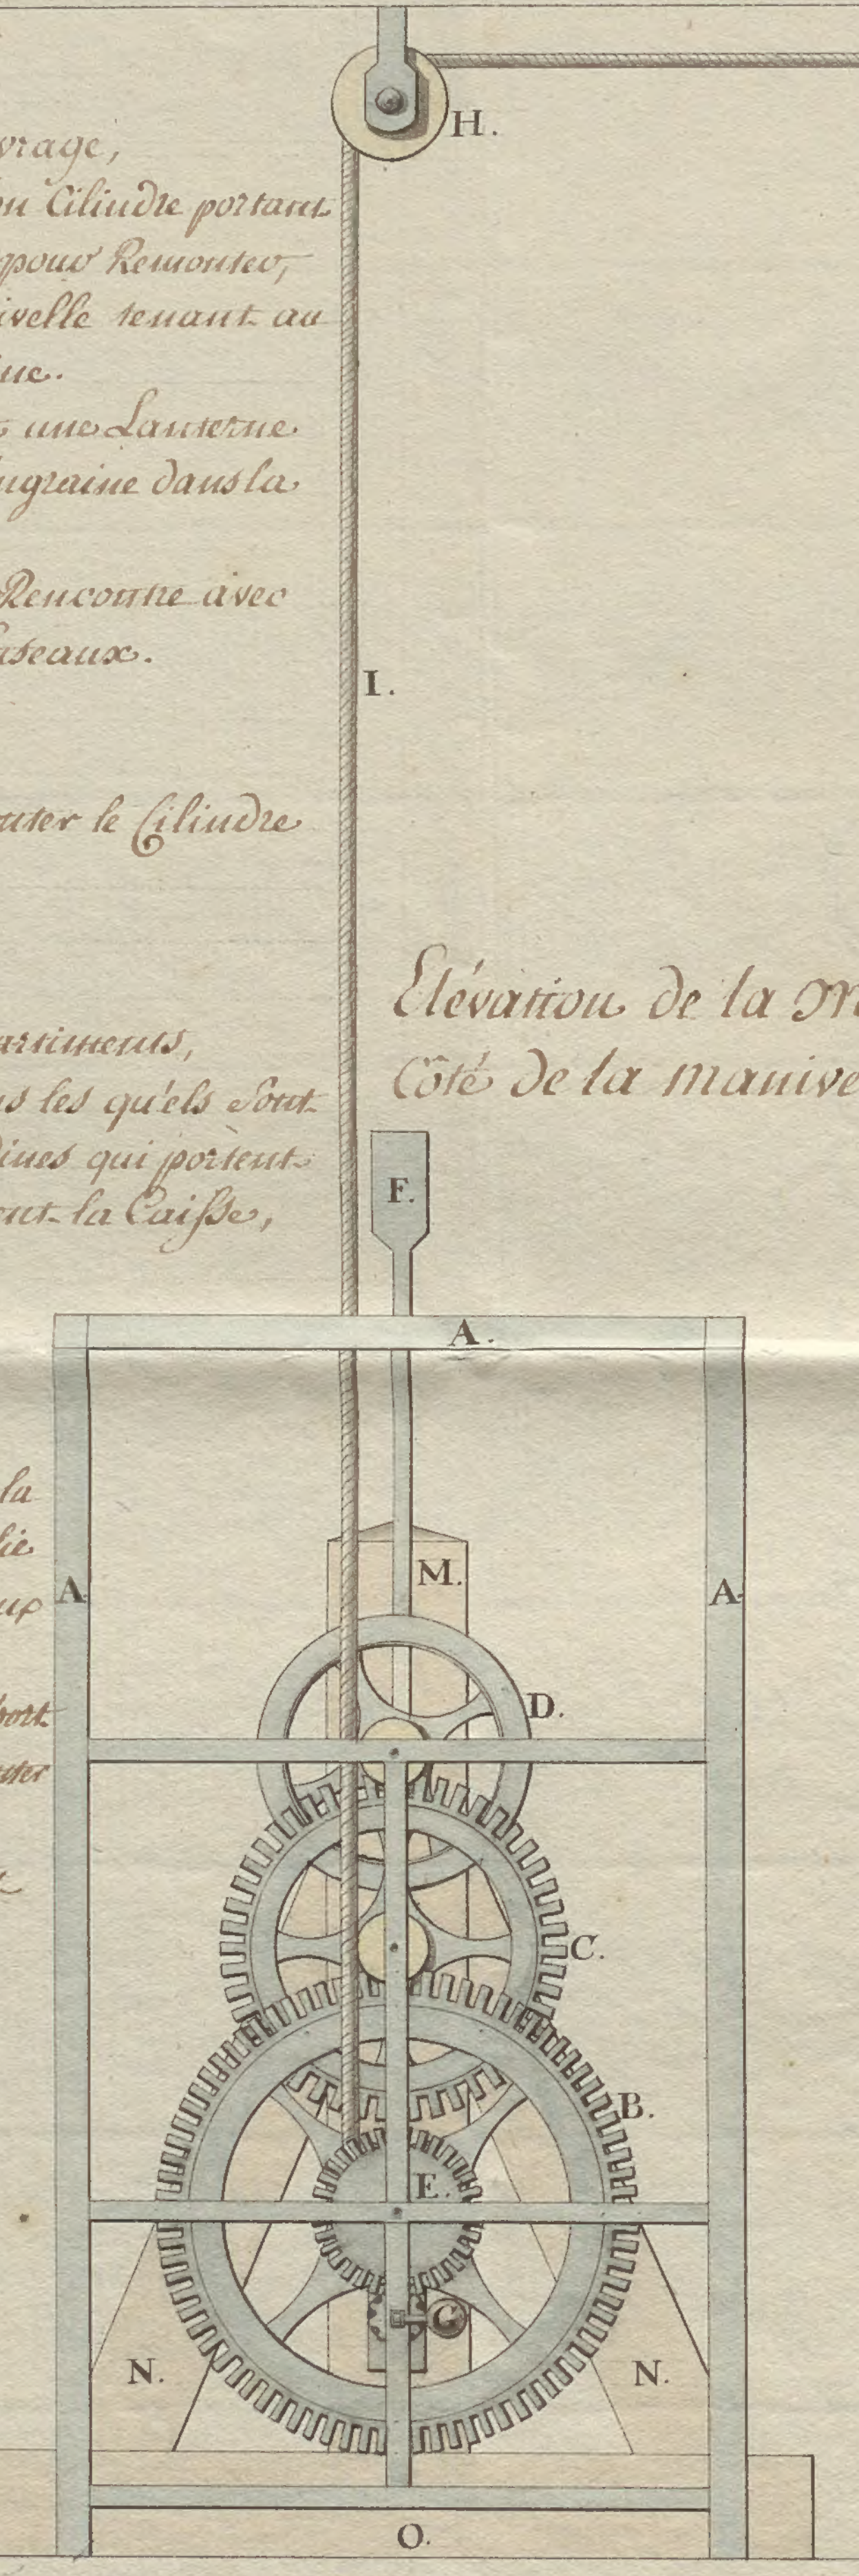

Élévation de la Machine

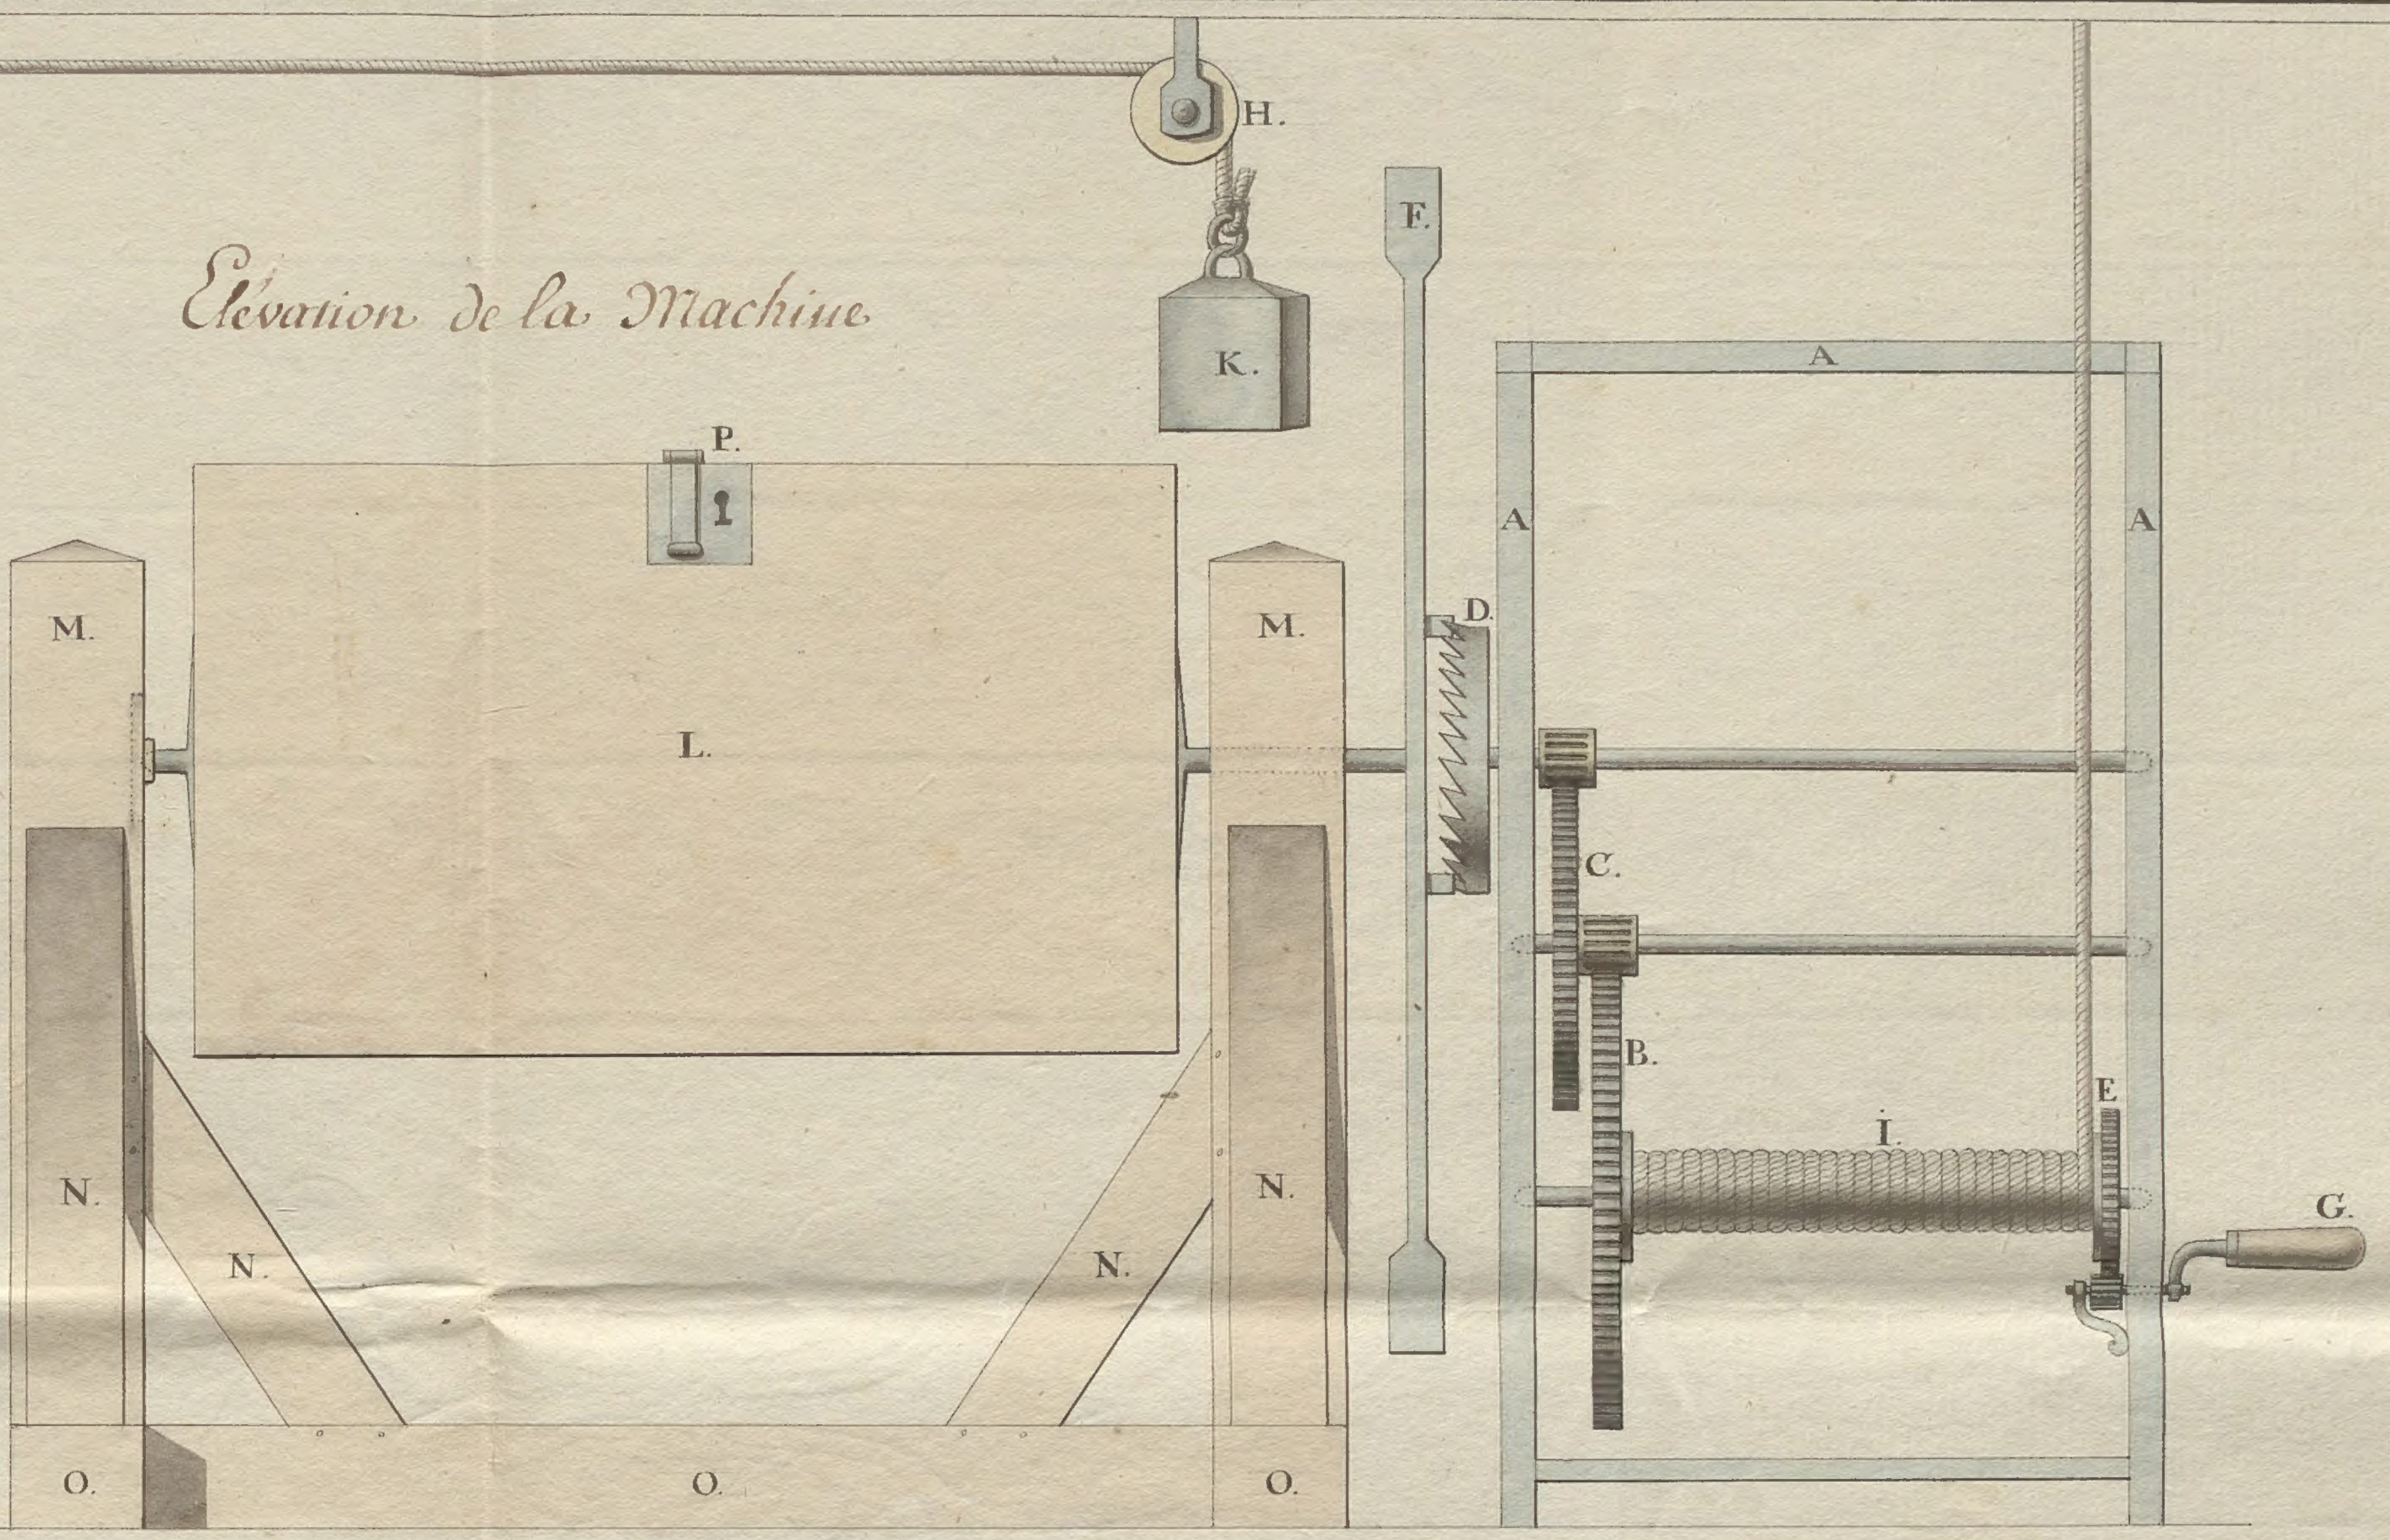

Vue d'oisseau de la Machine.

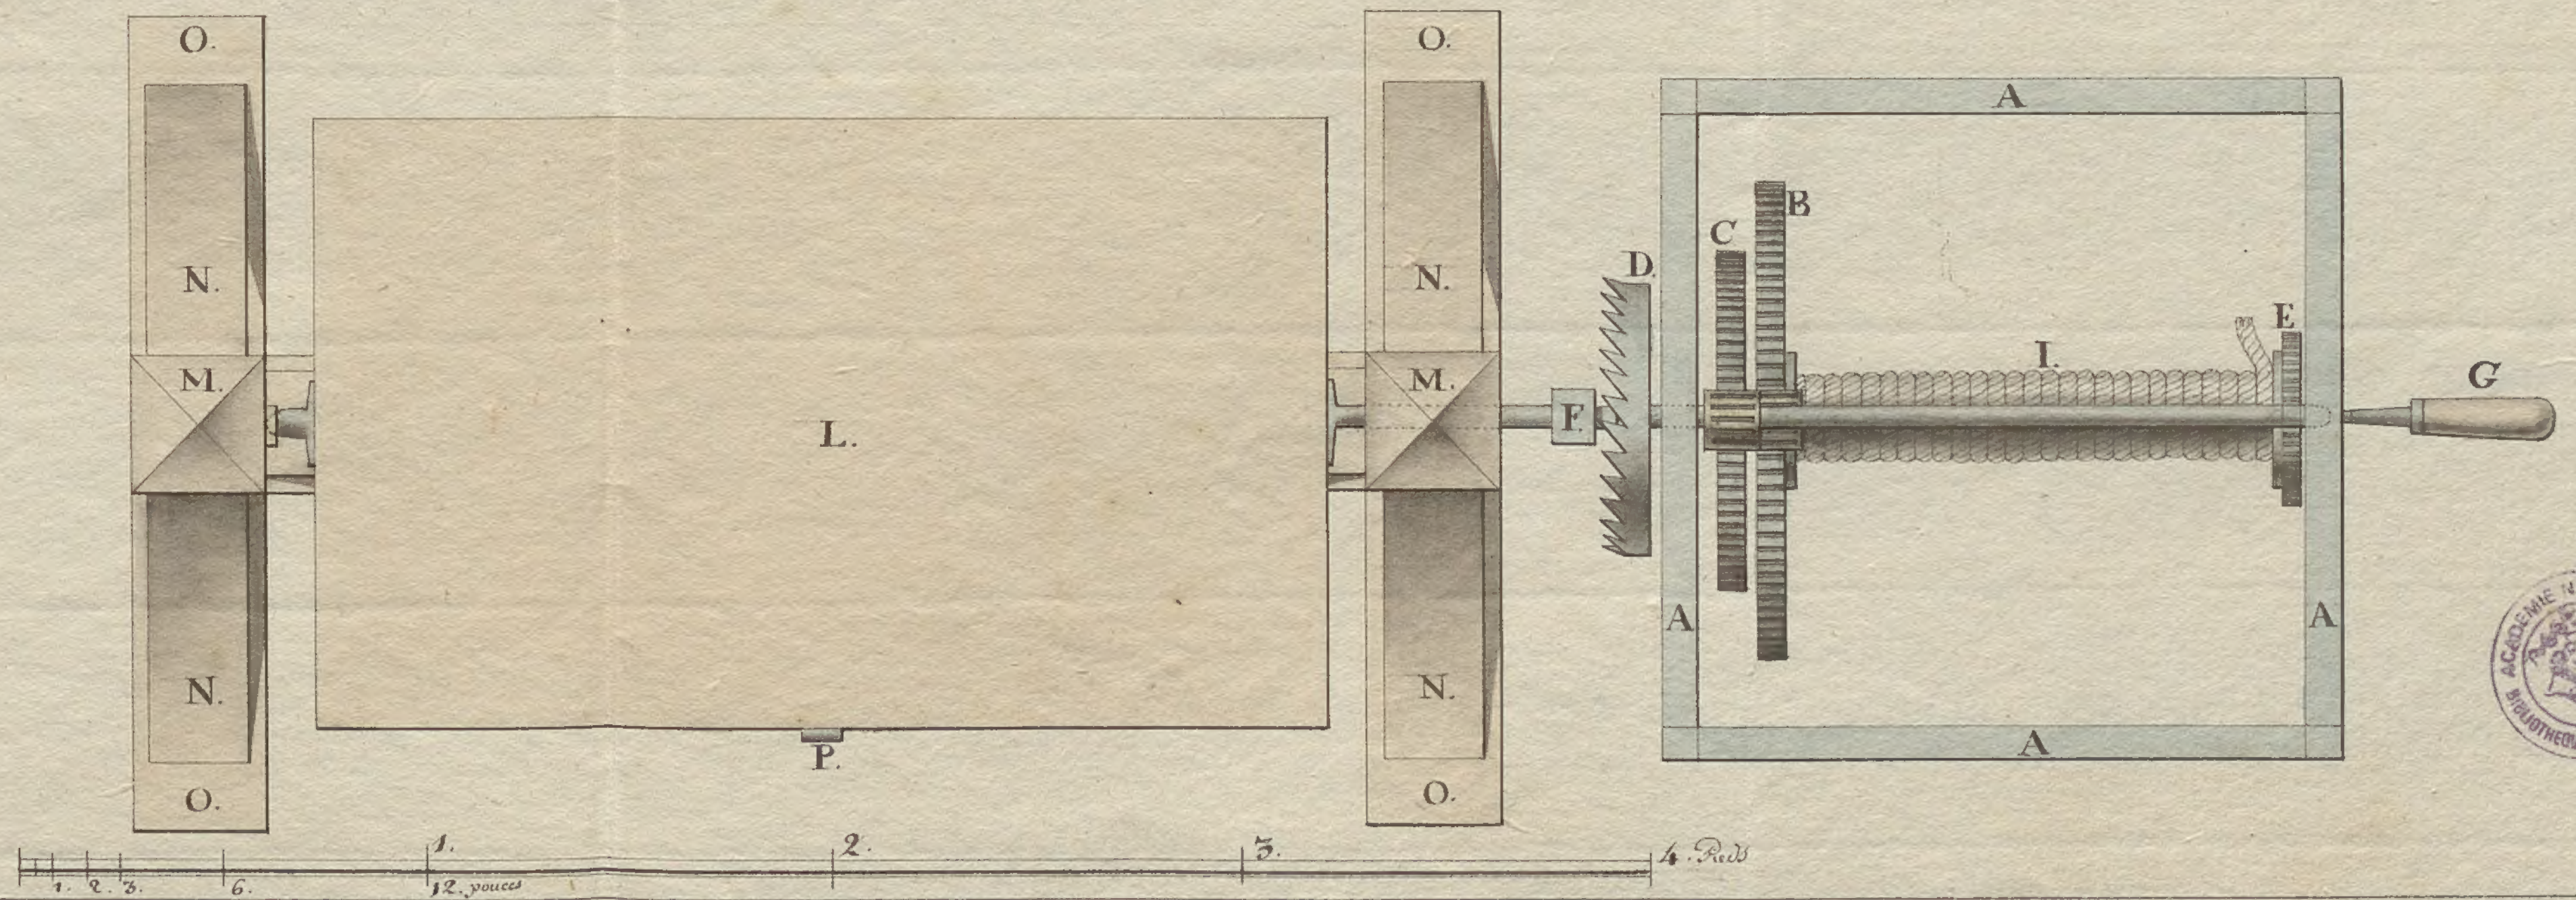

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 32 d. 3 nº 91